

Ecoflex® Plate Silicone/EPDM


Composants pour le traitement de l'eau et des eaux usées




Ecoflex® Plate

PROPRIÉTÉS PRODUIT

- Dimensions : 500 x 250 mm
- Différentes connexions sont disponibles
- Débit d'air : - min 6 Nmc/h
- max 24 Nmc/h
- Zone perforée : 0,12 m²

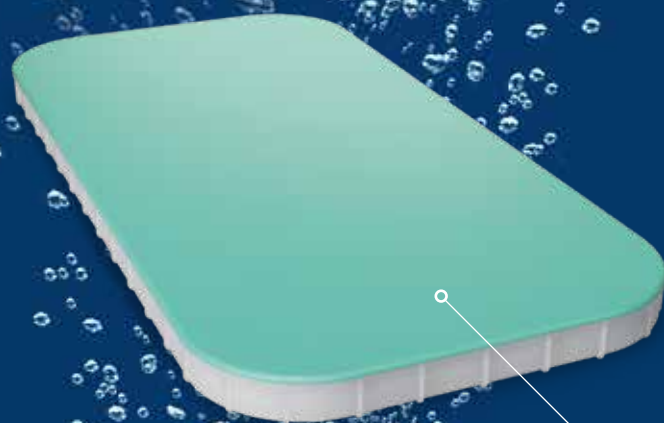

SILICONE

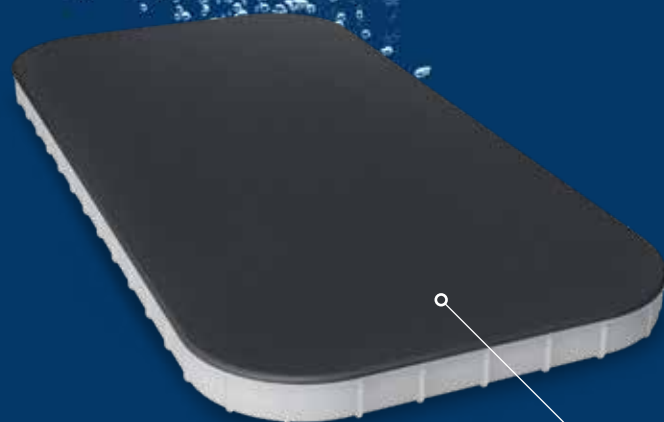

EPDM



ECOFLEX® PLATE SILICONE, PLAGE OPÉRATIONNELLE

Modèle	Trous Taille µm	Plage débit (Nm³/h) min-max	Débit optimal (Nm³/h)	Zone perforée en m²	Connexion standard	Température max Celsius/ Fahrenheit	Fonctionnement
ECOPLATE50S	60	6-24	12	0,12	1" M	230°C / 446°F	continu / intermittent
ECOPLATE100S	100	8-28	16	0,12	1" M	230°C / 446°F	continu / intermittent
ECOPLATE150S	150	10-32	20	0,12	1" M	230°C / 446°F	continu / intermittent



ECOFLEX® PLATE EPDM, PLAGE OPÉRATIONNELLE

Modèle	Trous Taille µm	Plage débit (Nm³/h) min-max	Débit optimal (Nm³/h)	Zone perforée en m²	Connexion standard	Température max Celsius/ Fahrenheit	Fonctionnement
ECOPLATE50D	60	6-24	12	0,12	1" M	130°C / 266°F	continu / intermittent
ECOPLATE100D	100	8-28	16	0,12	1" M	130°C / 266°F	continu / intermittent
ECOPLATE150D	150	10-32	20	0,12	1" M	130°C / 266°F	continu / intermittent



Depuis 1983, votre partenaire pour les produits de traitement des eaux usées.
Fièrement Made in Italy.



CONTACTS

Geotek-Terre S.R.L.

Téléphone +39 035 810296

Téléfax + 39 035 810296

e-mail : info@geotierre.com

Via Prato Pieve 54, 24060 Casazza (BG) - ITALIE

Certifié ISO9001:2015

Geotek-Terre SRL
Via Prato Pieve 54
24060 Casazza (BG)
Italie



Entreprise avec système
de gestion de la qualité
certifié selon la
norme ISO9001:2015

geotierre.com